

**EPIAVE**  
ATOMIZZATORI NEBULIZZATORI



**EDARIN**

L'atomizzatore-nebulizzatore **"GEORGIA"** è il più versatile della nostra gamma e può essere usato come **ATOMIZZATORE** (volume normale) e come **NEBULIZZATORE** (basso volume). Grazie ad un sistema di regolazione della distribuzione dell'aria si riesce ad ottenere una polverizzazione uniforme su tutto l'apparato fogliare di qualsiasi sesto d'impianto di vigneto e frutteto. Una ventola a pale registrabili di nuova concezione permette un volume d'aria omogeneo.

Il gruppo convogliatore, il sistema di miscelazione e le parti soggette ad usura sono fornite in acciaio inossidabile per garantire una durata prolungata. Per ciò che offre è una macchina **UNICA** nel suo genere.

## GEORGIA ASSIALE BIFLUSSO PER NOCCIOLI



**GEORGIA TANGENZIALE**  
con sistema di distribuzione verticale in acciaio inox senza saldature per ottimizzare l'uscita dell'aria nelle culture a spalliera.

**TANGENTIAL GEORGIA**  
*With a non-welded stainless steel vertical distribution system that optimises air output on espalier trained vines.*

*"GEORGIA" is the most versatile of our range and can be used as a MISTER/SPRAYER (normal distribution) or SPRAYER (concentrate distribution).*

*Regulation of the air distribution system allows uniform dusting of all the leaves with any training method for vineyards and orchards. A new concept adjustable blade propeller ensures even air distribution.*

*The rear conveyor, premixer and parts subject to wear are all in stainless steel to ensure good durability. This machine is UNIQUE of its kind.*



Chiusura flusso aria  
Air flow closure

## ALLESTIMENTO DI SERIE / STANDARD ACCESSORIES

- Moltiplicatore 2 velocità + folle  
*Gearbox: 2 speeds + neutral*
- Lavamani e lavaimpianto  
*Handwash and circuit rinsing tanks*
- Cisterna in vetroresina rinforzata con segnalivello anteriore e laterale  
*Reinforced fibreglass tank with front and side level indicator*



Treejet  
Tree jet



Filtri autopulenti  
Self-cleaning filters



Filtro aspirazione con valvola automatica di chiusura  
Suction filter with automatic closure valve



Cestello scioglidose inox  
Stainless steel premixer




“GEORGIA”, il telaio è totalmente in acciaio zincato a caldo con parafranghi integrati; il gruppo ventola, (convogliatore - raddrizzatore - griglia e bulloni) sono tutti in acciaio inox AISI 304. Inclusi vi sono inoltre il cestello scioglidose inox, sistema basso volume con tubo interno in acciaio inox forato di grosso spessore per miscelazione liquido, getti anche con ugelli ALBUZ per il basso volume e ceramica per il volume normale e microfiltri autopulenti in ottone.


*“GEORGIA”, the frame is entirely in hot galvanised steel with integrated fenders; the air distributor unit (conveyor – flow director – grille and bolts) is in AISI 304 stainless steel. The machine includes a stainless steel premixer, concentrate distributor with drilled extra thick stainless steel internal pipes for liquid mixing, jets with ALBUZ nozzles for concentrate distribution, ceramic nozzles for normal distribution and selfcleaning brass microfilters.*



| CITERNA LT. | POMPA    | LT. MIN. | MEM-BRANE | PRESS. ATM. | ELICA Ø | N. GETTI | VELO-CITÀ | Mc.x1000 ORA | VEL. USC. MT./SEC. | DIMENSIONI |      |      |
|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---------|----------|-----------|--------------|--------------------|------------|------|------|
|             |          |          |           |             |         |          |           |              |                    | A          | B    | C    |
| 600         | IDS 96   | 95       | 4         | 50          | 700     | 12       | 2         | 40/60        | 35/40              | 2200       | 1100 | 1290 |
| 800         | IDS 1000 | 100      | 3         | 50          | 700     | 12       | 2         | 40/60        | 35/40              | 2350       | 1300 | 1320 |
| 1000        | IDS 1401 | 130      | 3         | 50          | 800     | 12       | 2         | 40/60        | 35/40              | 2500       | 1440 | 1370 |
| 1500        | IDS 1701 | 160      | 4         | 50          | 800     | 14       | 2         | 50/75        | 35/40              | 2750       | 1580 | 1470 |
| 2000        | IDS 1701 | 160      | 4         | 50          | 8/900   | 14       | 2         | 50/75        | 35/40              | 3120       | 1650 | 1490 |
| 3000        | IDS 1701 | 160      | 4         | 50          | 8/900   | 14       | 2         | 60/90        | 35/40              | 3500       | 1740 | 1680 |



## OPTIONAL



Elettrovalvole  
Solenoid valves



Regolatore di pressione elettrico  
Electric pressure regulator



Timone snodato con pistone idraulico  
Cardan shaft with hydraulic piston



Cardano omocinetico  
Constant velocity joint



Computer  
Computer



Kit balestre  
Set of leaf springs

# EUROCOMPACT

- Cisterna in vetroresina a svuotamento totale con coperchio a chiusura ermetica
- Vaschetta lavamani e cisterna lavaimpianto
- Segnalivello esterno
- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Timone regolabile in altezza e lunghezza
- Piedino di appoggio con ruotino
- Convogliatore in lamiera di acciaio zincata a caldo o inox
- Deflettori
- Ventola a pale registrabili
- Moltiplicatore a 2 velocità + folle
- Raddrizzatore interno regolabile zincato a caldo
- Aste portagetto inox con getti antigoccia in ottone
- Comando a distanza con regolatore di pressione



GETTI FUORI FLUSSO  
EXTRA NOZZLES


- Fully emptying fibreglass tank with hermetic lid
- Cleaning Handwash and circuit rinsing tanks
- External level indicator
- Hot galvanised steel frame
- Height and length adjustable cardan shaft
- Parking jack wheel
- Hot galvanised or stainless sheet steel conveyor
- Fenders
- Adjustable blade fan
- Gearbox: 2 speeds + neutral
- Hot galvanised adjustable internal flow director
- Stainless steel nozzle bars with non-drip brass nozzles
- Remote control with pressure regulator




## ALLESTIMENTO DI SERIE / STANDARD ACCESSORIES



Ventola assiale  
*Axial fan*




Premiscelatore  
*Premixer*



Biget  
*Double nozzle*




Filtro aspirazione  
con valvola automatica  
di chiusura  
*Suction filter with  
automatic closure valve*



Regolatore manuale  
di distribuzione  
*Manual distribution  
regulator*



Moltiplicatore  
2 velocità + folle.  
*Gearbox:  
2 speeds + neutral*

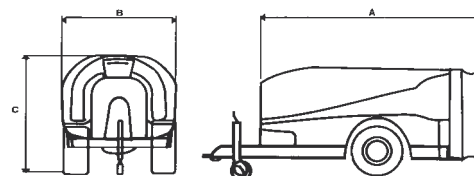

| CITERNA<br>LT. | POMPA    | LT/MIN | MEM-<br>BRANE | PRESS.<br>ATM. | ELICA<br>Ø | N.<br>GETTI | VELO-<br>CITÀ | Mc.x1000<br>ORA | VEL. USC.<br>MT./SEC. | DIMENSIONI |      |      |
|----------------|----------|--------|---------------|----------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------|------|------|
|                |          |        |               |                |            |             |               |                 |                       | A          | B    | C    |
| 600            | APS 96   | 95     | 4             | 50             | 700        | 12          | 2             | 40/60           | 35/40                 | 2200       | 1100 | 1290 |
| 800            | APS 101  | 105    | 3             | 50             | 700        | 12          | 2             | 40/60           | 35/40                 | 2350       | 1300 | 1320 |
| 1000           | APS 101  | 105    | 3             | 50             | 700        | 12          | 2             | 40/60           | 35/40                 | 2500       | 1440 | 1370 |
| 1000           | APS 141  | 140    | 4             | 50             | 800        | 14          | 2             | 50/75           | 35/40                 | 2500       | 1440 | 1370 |
| 1500           | APS 121  | 120    | 3             | 50             | 800        | 14          | 2             | 50/75           | 35/40                 | 275        | 1580 | 1470 |
| 1500           | IDS 1400 | 140    | 4             | 50             | 800        | 14          | 2             | 60/90           | 35/40                 | 275        | 1580 | 1470 |
| 2000           | APS 141  | 140    | 4             | 50             | 800        | 14          | 2             | 50/75           | 35/40                 | 3120       | 1650 | 1490 |
| 2000           | IDS 1701 | 160    | 4             | 50             | 800/900    | 14          | 2             | 60/90           | 35/40                 | 3120       | 1650 | 1490 |
| 3000           | IDS 1701 | 160    | 4             | 50             | 800/900    | 14          | 2             | 60/90           | 35/40                 | 3500       | 1740 | 1680 |



# POLYCOMPACT

## OPTIONAL



Filtri autopulenti  
*Self-cleaning filters*



Comando elettrico  
destra - sinistra  
*Right-left electric  
control*



Elettrovalvole  
apri-chiudi  
*Open-close  
solenoid valve*



Timone snodato  
su sollevatore  
*Articulated  
cardan shaft on  
hoist*



Timone snodato con  
pistone idraulico  
*Articulated cardan  
shaft with piston*



Cardano  
omocinetico  
*Constant velocity joint*



Premiscelatore inox  
*Stainless steel  
premixer*



Kit balestre  
*Set of leaf springs*


- Cisterna in polietilene
- Cisterne lavamani e lavacircuito
- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Timone regolabile in altezza e lunghezza
- Piedino di sostegno
- Convogliatore in acciaio zincato a caldo
- Deflettori

- Ventola con pale registrabili
- Aste portagetto inox
- Comando a distanza con regolatore pressione
- Filtro esterno con valvola
- Kit di miscelazione



- Fibreglass tank
- Handwash and circuit rinsing tanks
- Hot galvanised steel frame
- Height and length adjustable tow bar
- Adjustable parking jack
- Hot galvanised steel conveyor
- Fenders
- Adjustable blade fan
- Stainless steel nozzle bars
- Remote control with pressure regulator
- External filter with valve
- Mixer kit

| CITERNA | POMPA    | LT/MIN | MEM-  | PRESS. | ELICA   | N.    | VELO- | Mc.x1000 | VEL. USC. | DIMENSIONI |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|----------|-----------|------------|------|------|------|------|
| LT.     |          |        | BRANE | ATM.   | Ø       | GETTI | CITÁ  | ORA      | MT./SEC.  | A          | B    | C    | D    | E    |
| 600     | APS 71   | 75     | 3     | 40     | 600     | 12    | 1     | 31       | 35/40     | 1750       | 1100 | 900  | 1150 | 820  |
| 800     | IDS 960  | 95     | 4     | 50     | 700     | 12    | 2     | 33/38    | 35        | 1750       | 1100 | 900  | 1150 | 820  |
| 800     | APS 101  | 100    | 3     | 50     | 700     | 12    | 2     | 33/38    | 35/40     | 2000       | 1300 | 1000 | 1200 | 900  |
| 1000    | IDS 1000 | 100    | 3     | 50     | 700     | 12    | 2     | 33/38    | 35/40     | 2100       | 1430 | 1130 | 1270 | 960  |
| 1000    | IDS 1401 | 130    | 3     | 50     | 800     | 14    | 2     | 39/43    | 35/40     | 2100       | 1430 | 1130 | 1270 | 960  |
| 1500    | IDS 1701 | 160    | 4     | 50     | 800     | 14    | 2     | 39/43    | 35/40     | 2600       | 1500 | 1200 | 1470 | 1090 |
| 2000    | IDS 1701 | 160    | 4     | 50     | 800/900 | 14    | 2     | 39/43    | 35/40     | 3150       | 1680 | 1380 | 1480 | 1130 |



- Cisterna in polietilene a svuotamento totale
- Cisterna lavamani
- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Convogliatore zincato a caldo
- Deflettori
- Ventola in fibra di nylon e alluminio
- Moltiplicatore a 1 velocità
- Getti ottone antigoccia
- Aste portagetto in acciaio inox
- Agitatore idraulico
- Filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- Norme CE



- Fully emptying fibreglass tank
- Handwash tank
- Hot galvanised steel frame
- Hot galvanised conveyor
- Fenders
- Nylon fibre and aluminium fan
- Gearbox with 1 speeds
- Non-drip brass nozzles
- Stainless steel nozzle bars
- Hydraulic mixer
- External self-filling suction filter
- EC Standard


## OPTIONAL

- Cestello scioglidose inox
- Centralina elettrica con o senza regolazione pressione
- Moltiplicatore a 2 velocità + folle
- Lavaimpianto
- Sistema di distribuzione verticale
- Luci
- Albero cardanico

## OPTIONAL

- Stainless steel premixer
- Electric power pack with or without pressure regulator
- Gearbox with 2 speeds + neutral
- Circuit rinser
- Vertical distribution distribution
- Lights
- Cardan shaft

| CISTERNA<br>LT. | POMPA  | LT/MIN | MEM-<br>BRANE | PRESS.<br>ATM. | ELICA<br>Ø | N.<br>GETTI | VELO-<br>CITÀ | MC.x1000<br>ORA | VEL. USC.<br>MT./SEC. | DIMENSIONI |      |      |
|-----------------|--------|--------|---------------|----------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------|------|------|
|                 |        |        |               |                |            |             |               |                 |                       | A          | B    | C    |
| ECO 200         | APS 41 | 40     | 3             | 40             | 600        | 10          | 1             | 19/21           | 16/22                 | 920        | 980  | 940  |
| ECO 300         | APS 41 | 40     | 3             | 40             | 600        | 10          | 1             | 19/21           | 16/22                 | 940        | 1080 | 1060 |
| ECO 400         | APS 41 | 40     | 3             | 40             | 600        | 10          | 1             | 19/21           | 16/22                 | 940        | 1280 | 1060 |







## OPTIONAL



Elettrovalvole  
Solenoid valves




Elettrovalvole  
con regolatore di  
pressione  
Solenoid valves with  
pressure regulator



Premiscelatore inox  
Stainless steel  
premixer



Filtri autopulenti  
Self-cleaning filters




| CITERNA<br>LT. | POMPA    | LT/MIN | MEM-<br>BRANE | PRESS.<br>ATM. | ELICA<br>Ø | N.<br>GETTI | VELO-<br>CITÀ | MC.x1000<br>ORA | VEL. USC.<br>MT./SEC. | DIMENSIONI<br>A B C |
|----------------|----------|--------|---------------|----------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| LIA 400        | APS 71   | 70     | 3             | 50             | 700        | 12          | 1             | 31              | 35                    | 1240 1155 1155      |
| LIA 500        | APS 101  | 100    | 3             | 50             | 700/800    | 12          | 2             | 33/38           | 35/40                 | 1515 1175 1170      |
| LIA 600        | APS 101  | 100    | 3             | 50             | 700/800    | 12          | 1             | 333             | 35                    | 1515 1230 1170      |
| LIA 800        | IDS 1401 | 130    | 3             | 50             | 800        | 14          | 2             | 39/43           | 35/40                 | 1715 1290 1300      |
| LIA 1000       | IDS 1401 | 130    | 3             | 50             | 800        | 14          | 2             | 39/43           | 35/40                 | 1715 1450 1300      |

## ATM portato LIA Cannone / LIA cannon on ATM



- Cisterna in vetroresina a svuotamento totale
- Cisterna lavamani
- Turbina a doppia aspirazione
- Testata a cannone e ralla regolabile
- Telaio e cannone in acciaio totalmente zincati a caldo
- Moltiplicatore a 2 velocità + folle
- Aste portagetto in acciaio inox
- Agitatore idraulico
- Filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- Norme CE
- Fully emptying fibreglass tank
- Handwash tank
- Double suction turbine
- Cannon head and adjustable thrust block
- Hot galvanised frame and cannon
- Gearbox: 2 speeds + neutral
- Stainless steel nozzle bars
- Hydraulic mixer
- External self-filling suction filter
- CE Standards

| CITERNA<br>LT. | POMPA    | LT/MIN | MEM-<br>BRANE | PRESS.<br>ATM. | VELO-<br>CITÀ | MC.x1000<br>ORA | DIMENSIONI<br>A B C |
|----------------|----------|--------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 400            | APS 101  | 100    | 3             | 50             | 2             | 41/49           | 1570 1155 1285      |
| 500            | IDS 1000 | 100    | 3             | 50             | 2             | 41/49           | 1710 1175 1300      |
| 600            | IDS 1401 | 130    | 3             | 50             | 2             | 41/49           | 1710 1230 1300      |
| 800            | IDS 1401 | 130    | 3             | 50             | 2             | 41/49           | 1810 1290 1430      |
| 1000           | IDS 1701 | 140    | 4             | 50             | 2             | 46/54           | 1810 1450 1430      |



# ATOMIZZATORI bifilari e trifilari

## Two and three row SPRAYERS



- Macchina ideale per medie e grandi aziende robustissima e nello stesso tempo leggera
- Turbina a doppia aspirazione
- Tutto zincato a caldo, colonne di distribuzione in acciaio inox
- Telaio registrabile in altezza - larghezza e pieghevole
- Cisterna in vetroresina rinforzata a trattamento isoftalico
- Scioglidose inox
- Lavabarattoli
- Lavacircuito
- Cisterna lavamani
- Centralina elettrica con regolazione pressione
- Centralina idraulica per comando apertura e chiusura telaio
- *A robust, lightweight machine that's ideal for medium to large companies.*
- *Double suction turbine*
- *Hot galvanised stainless steel distribution columns*
- *Height and width adjustable folding frame*
- *Isophthalic treated, reinforced fibreglass tank*
- *Stainless steel mixer*
- *Container rinser*
- *Circuit rinser*
- *Handwash tank*
- *Power pack with pressure regulation*
- *Hydraulic unit for frame opening and closing*

### OPTIONAL




Timone snodato con pistone idraulico  
*Articulated tow bar with hydraulic piston*



Cardano omocinetico  
*Constant velocity joint*



Computer  
*Computer*

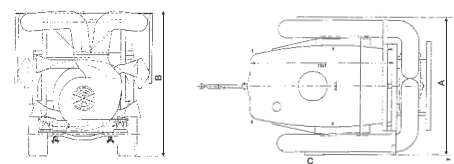

| CISTERNA LT. | POMPA    | LT/MIN | MEM-BRANE | PRESS. ATM. | VELO-CITÀ | DIMENSIONI |      |      |
|--------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|------|------|
|              |          |        |           |             |           | A          | B    | C    |
| 2000         | IDS 2001 | 200    | 4         | 50          | 2         | 2350       | 2750 | 4500 |
| 3000         | IDS 2001 | 200    | 4         | 50          | 2         | 2550       | 2900 | 4800 |





L'atomizzatore "GHIBLI ALTI FUSTI" è la macchina ideale per il trattamento di colture arboree ad alto fusto. Di serie con:

- Cisterna in vetroresina rinforzata
- Turbina a doppia aspirazione
- Testa a cannone a ralla regolabile
- Cambio a 2 velocità + folle
- Telaio a cannone interamente zincato a caldo
- Cisterna lavamani
- Getti in ottone
- Barra portagetti in acciaio inox

*The "GHIBLI TALL TREE" machine is ideal for treating tall trees. The standard version includes:*

- Reinforced fibreglass tank
- Double suction turbine
- Cannon head and adjustable thrust block
- Gearbox
- 2 speeds + neutral
- Hot galvanised cannon frame
- Handwash tank
- Brass nozzles
- Stainless steel utensil bar

## ACCESSORI A RICHIESTA:

- |                                                         |                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| - Timone snodato                                        | - Testata cannone per altifusti                                 | - Barra frecce                       |
| - Omologazione stradale                                 | - Testata per vivaio                                            | - Scioglidose inox per lavabarattoli |
| - Elettrovalvole con regolazione di pressione           | - Pompa idraulica per riempimento rapido cisterna               | - Cardano omocinetico                |
| - Elettrovalvole per pistoni idraulici                  | - Barra idraulica 6/8 m per distribuzione localizzata in vivaio | - Premix                             |
| - Inclinazione testata con pistone                      | - Cestello portaprodotti zincato a caldo                        |                                      |
| - Inclinazione testata (360°) mediante motore idraulico | - Filtri autopulenti                                            |                                      |

## ACCESSORIES ON DEMAND:

- |                                            |                                                |                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| - Articulated tow bar                      | - Adjustable head (360°) with hydraulic engine | - 6/8m hydraulic bar for localised spraying in plant nurseries |
| - Approval for use on public roads         | - Cannon head for tall trees                   | - Hot galvanised chemicals container                           |
| - Solenoid valves with pressure regulation | - Head for plant nursery use                   | - Self-cleaning filters                                        |
| - Solenoid valves for hydraulic pistons    | - Hydraulic pump for rapid tank filling        | - Electric stop and lights                                     |
| - Piston adjustable head                   |                                                | - Stainless steel mixer for tray rinsing                       |
|                                            |                                                | - Constant velocity joint                                      |
|                                            |                                                | - Premix                                                       |



# IRRORATRICE A TUNNEL / TUNNEL SPRAYER



“L’IRRORATRICE A TUNNEL” è una macchina che oltre a disporre di un sistema per la messa in pressione e la distribuzione dei fitofarmaci o dei fertilizzanti fogliari, è dotata di un **apparato per il recupero** e il riutilizzo della parte di prodotto non fissato alla vegetazione. La fase di irrorazione non avviene “all’aperto” come per le tradizionali attrezzature ma all’interno di tunnels laddove si viene a creare una miscela di aria e soluzione che muovendosi vorticosamente tra la vegetazione, va a raggiungere in modo uniforme ogni parte della stessa. La frazione di liquido recuperata è costituita dalle gocce più grosse non trattenute e

da quella parte di prodotto spruzzato che non raggiungendo la parte vegetativa va a fermarsi contro le pareti del tunnel e per la gravità, scivola verso il fondo dove viene raccolto e previa filtrazione, rimesso nel serbatoio per essere riutilizzato. La particolarità innovativa sta nel far passare fra i filari una porzione circoscritta di atmosfera contenente le sostanze con cui si vogliono trattare le piante impedendo che porzioni importanti di prodotto vadano fuori bersaglio. I vantaggi realizzati sono così sintetizzabili:

- **abbattimento dell’impiego di prodotti fitosanitari** oscillante tra il 60 e il 70% con conseguenti benefici di ordine

ambientale.

- **miglioramento delle condizioni di lavoro per l’operatore**, in quanto la distribuzione dell’antiparassitario avviene in un ambiente protetto.

- **significativa riduzione dei costi dei trattamenti** dovuta ad un minor impiego di prodotti fitosanitari, a fronte di un investimento iniziale abbastanza contenuto con richiesta di manutenzione inferiore rispetto alle irroratrici dotate di ventilazione forzata.

- **efficacia dei trattamenti**, in quanto ogni parte della vegetazione si trova a transitare in un’atmosfera satura di prodotto antiparassitario, e ciò garantisce una uniforme copertura.

Our “TUNNEL SPRAYER” has a system for placing under pressure and distributing pesticides or leaf fertilisers, as well as equipment for the recovery and recycling of that part of the product that does not adhere to the vegetation. The spraying stage is not carried out “in the open air”, as with traditional equipment, but inside tunnels where a mix of air and solution is created that swirls through the vegetation and reaches every part of it evenly. The recovered part of the liquid is made up of the larger drops that do

not adhere and the part of the spray that does not reach the vegetation and sticks to the tunnel walls, where the effect of gravity makes it run to the bottom, where it is collected, filtered and then poured into the tank to be re-used.

The innovative factor is that a restricted portion of air containing the plant treatment substances is sprayed between the aisles so that very little product does not reach its target. The advantages are as follows:

- **use of pesticides reduced** by 60 to

70%, with benefits for the environment;

- **improved conditions for workers** as the pesticide is distributed in a protected environment;

- **significant cost reductions** due to the use of fewer pesticides with a relatively small initial investment and less maintenance than sprayers using forced ventilation;

- **effective treatments** as every part of the vegetation is evenly covered by a pesticide saturated atmosphere.



# CARRELLINI / TROLLEY



Cariola lt. 75  
con elettropompa o motopompa MC20/20

*75 litre hand cart  
with electro or motor pump MC20/20*



Carrellino lt. 100/200  
con elettropompa o motopompa MC20/20

*100/200 litre trolley  
with electro or motor pump MC20/20*

## GRUPPO PORTATO per diserbo sotto fila del vigneto *PORTABLE UNIT for applying weedkiller under vines*



Gruppo diserbo portati con diverse capacità:

200/300/400/500/600 litri con possibilità di diverse applicazioni.

Di serie con:

- Vaschetta lavamani

### ACCESSORI A RICHIESTA:

- Lavacircuito
- Spazzola interfilare dx o sx
- Barra diserbo meccanica 8/10 m

*Portable weedkiller units with a choice of capacities: 200/300/400/500/600 litres, adaptable for different applications.*

*Standard accessories:*

- Handwash tank

### ACCESSORIES ON DEMAND


- Circuit rinser
- r/h or l/h inter-aisle brush
- 8/10m weedkiller bar

DARIN srl  
31020 S. POLO DI PIAVE (TV)  
Via Ormelle, 6  
Tel. 0422 855025 - 0422 855256  
Fax 0422 855360  
info@darin-piave.com  
www.darin-piave.com

Seguici su:



Rivenditore



**PIAVE**

- Dimensioni e pesi non sono tassativi e possono essere modificati senza preavviso
- *Weights and dimensions are not absolute and may be altered without notice.*